ВИНТЭЛ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Обратные клапаны серии RSK

Обратные клапаны с подпружиненными лопастями серии RSK предназначены для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при отключении систем вентиляции.
Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали, лопасти — из листового алюминия.

Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения.
Клапан может быть установлен в вертикальном положении.

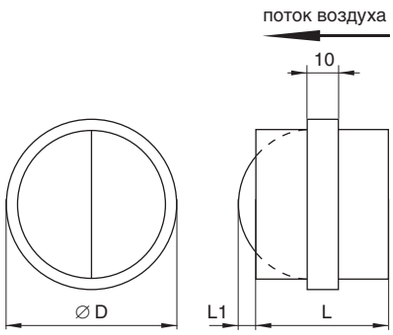

Модель	Размеры, мм			Вес, кг
	D	L	L1	
RSK 100	100	88	26	0,13
RSK 125	125	88	19	0,17
RSK 160	160	88	36	0,24
RSK 200	200	88	56	0,29
RSK 250	250	128	61	0,68
RSK 315	315	128	94	0,81
RSK 400	400	198	94	1,68

График падения давления на клапане в полностью открытом положении

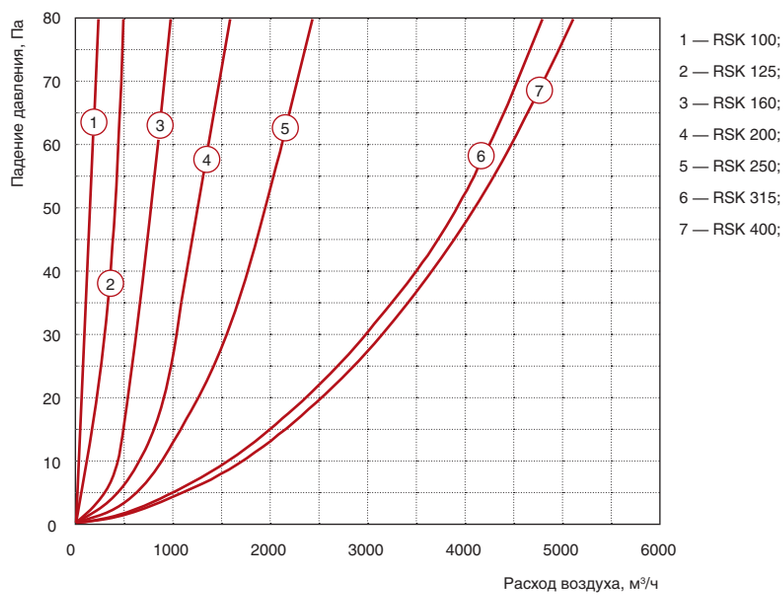
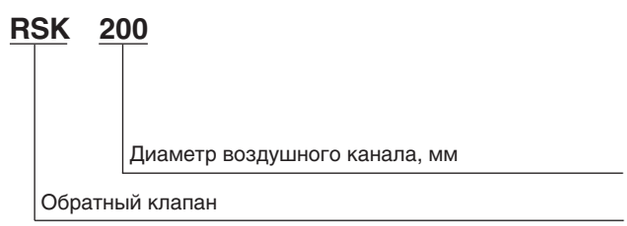
Расшифровка обозначения обратных клапанов